



## Outillage de surfacage série KS

Cet outillage vient compléter **notre gamme d'aléseuses portatives** et permet la reprise des faces. Cet appareil se monte sur une barre d'alésage standard sans aucune modification de la machine (→ facilité d'utilisation).

- Appareil de surfacage
- Barre d'alésage

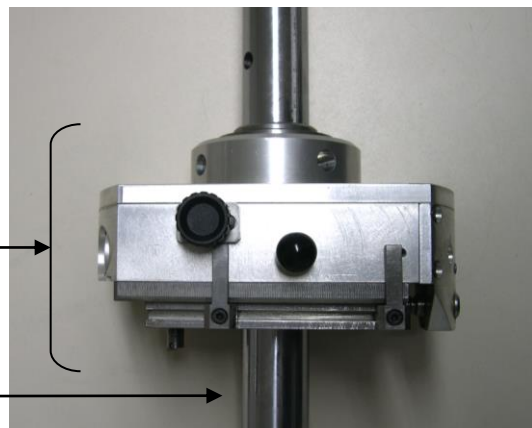

### Caractéristiques techniques :

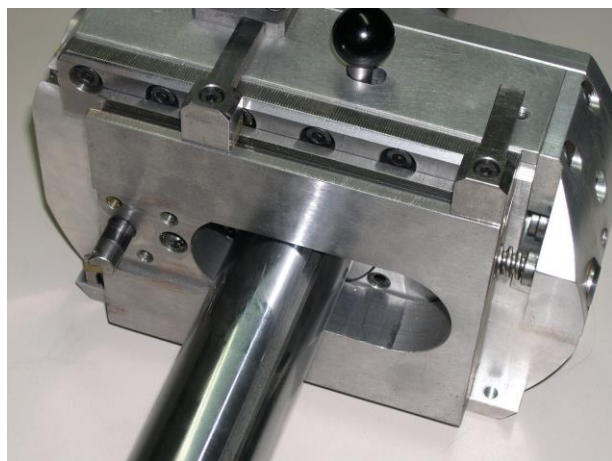


	<b>KS40</b>	<b>KS60</b>	<b>KS80</b>
<b>Course radiale</b>	50	103	103
<b>Capacité</b>	Ø45 à 320	Ø 65 à 610	Ø 85 à 610
<b>Ø tournant</b>	215	420	420
<b>masse</b>	6 kg	16 kg	16 kg

**Mise en rotation du bloc et avance de l'outil :**  
mouvement mécanique (débrayable) entièrement lié à la rotation de la barre. Vitesse d'avance réglable, dans les deux sens.

**2 butées réglables**, à déclenchement automatique

**Caractéristiques de l'outil :** outil à plaquette carbure

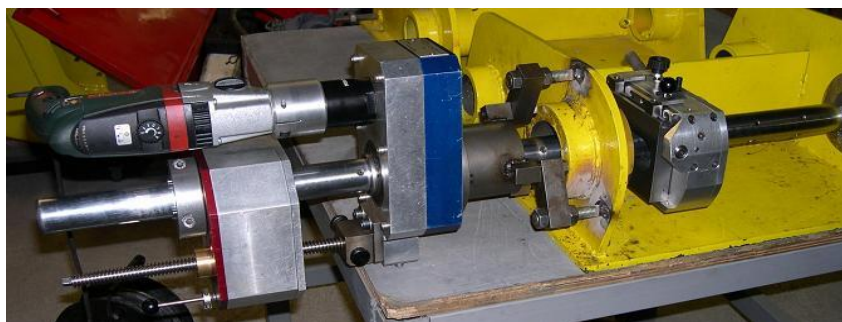

*Cet appareil ne requiert pas d'autre motorisation que celle déjà présente sur l'aléseuse.*

*Cet appareil est disponible pour toute notre gamme de machines (FA40, FA60, FA80)*

Cet équipement est vendu séparément de la machine d'alésage.  
L'appareil est livré prêt à l'utilisation avec visserie, outils, plaquettes, etc....